



Besturing modelspoor Arduino, decoders versus directe aansturing

Optie 1: directe seriële aansturing via USB-COM-poort:

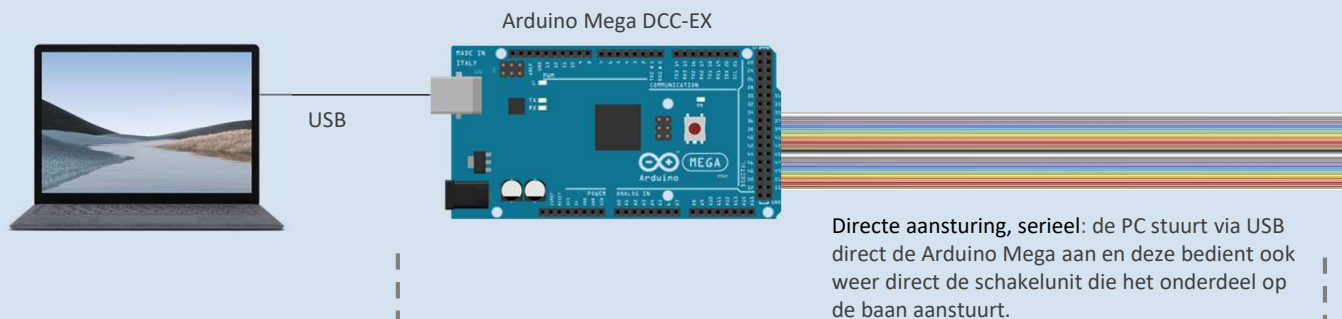

Optie 2: indirecte aansturing via DCC-decoder:

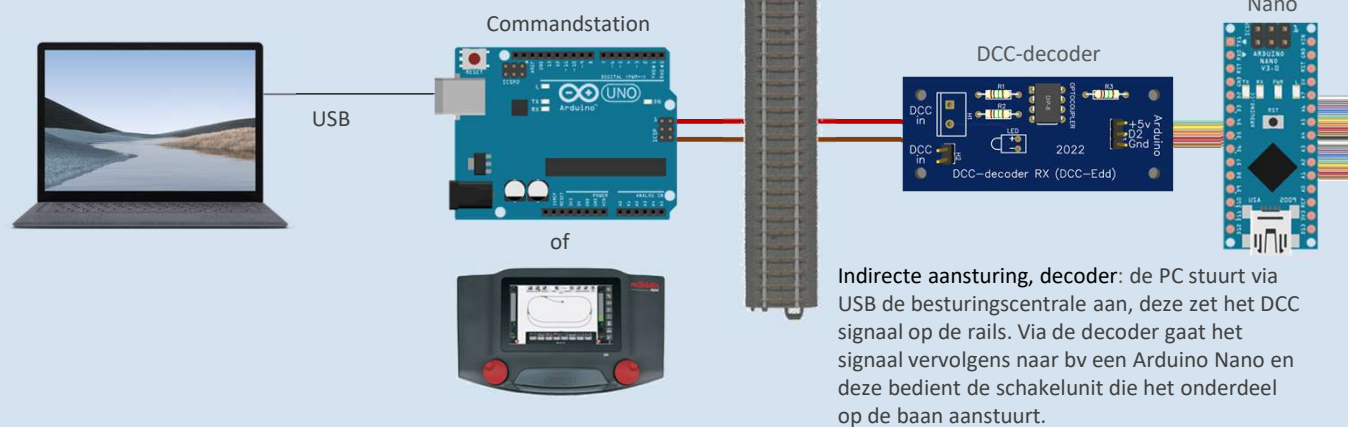

Schakelunits

Schakelen en stroom voor wissels, ontkoppelen, seinen en diverse andere accessoires. Bv transistors, ULN's, relais, servo-shields, LED-drivers, DC-voeding etc

The components listed include: a ULN2803 chip, a power supply unit, a blue servo motor, and a blue PCB with various components.

Modelbaan

The accessories shown include: a curved section of model railway track, a signal post with a red light, three signal posts with green, yellow, and red lights, a grey motor, and two blue servo motors.